


D – Conférence téléphonique visuelle (Visio-Conférence) (HDMI 1)

Ouvrez le système avec le Bouton ON du panneau de contrôle et assurez-vous d'être sur le HDMI 1.

Pour placer un appel :

* Pour pouvoir placer l'appel, la personne que vous allez joindre doit vous avoir fourni **un numéro SIP** (ex : qcgs500@sensus.call.sl) ou **un numéro H.323** (ex : 216.220.63.111##828173002).

1. Sur la tablette, appuyez sur *Placer un appel* à gauche de l'écran (cercle vert), vous devriez voir le clavier de composition numérique. En haut de ce clavier, assurez-vous de choisir l'option de la caméra et non du téléphone. **(Voir image ci-dessous, encadré vert)**

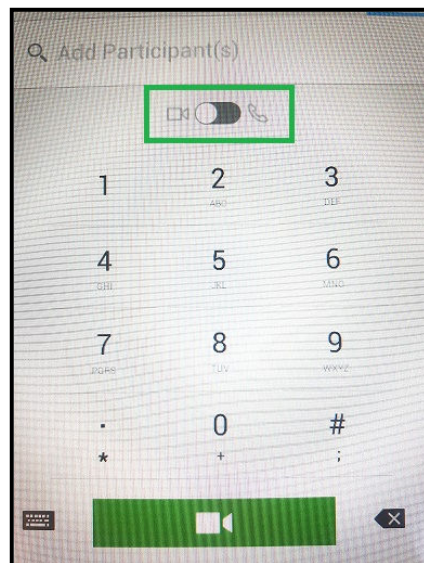

2. Entrez le numéro SIP ou H.323 à l'aide du clavier à numéros et/ou du clavier régulier. **(Voir l'image ci-dessus)**
3. Démarrez l'appel en appuyant sur le bouton *caméra* vert.


Pour recevoir un appel :

Pour commencer, vous devez ouvrir le groupe d'appel vidéoconférence. Dirigez-vous vers la tablette tactile, appuyez sur *Place a call*, sélectionnez l'option caméra et composez le 796664. Lancez l'appel.

1. Fournir aux différents participants de l'appel :

- **Le lien suivant** pour accéder directement à l'appel via le web :
<https://meet.starleaf.com/7926664>
OU
- **Le numéro SIP** : qcgs500@sensus.call.sl
OU
- **Le numéro H.323** : 216.220.63.111##828173002

À partir de ce lien, les participants pourront choisir le logiciel qu'ils utiliseront pour rejoindre l'appel vidéoconférence (**Voir image ci-dessous**):

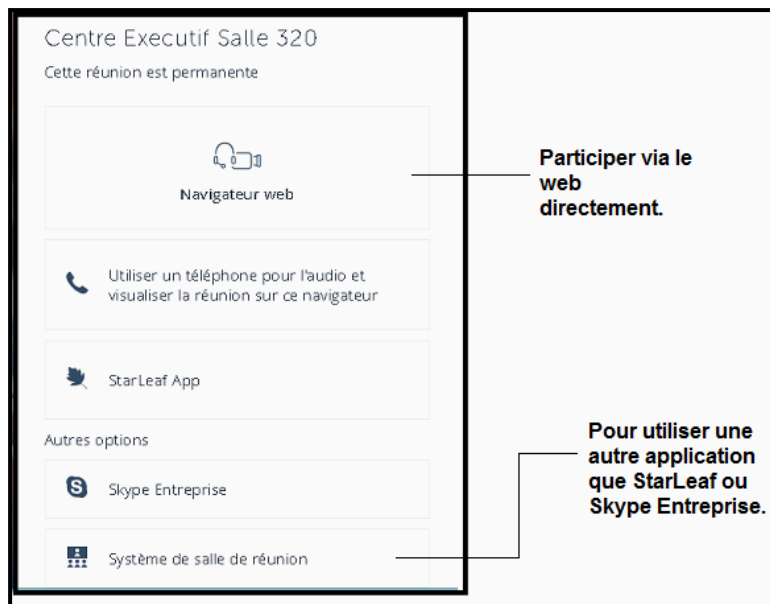

Bon appel!

S.V.P Assurez-vous de fermer correctement le système avant le quitter la salle.